

Botão Ligar:

Toque Curto: Acordar ou Bloquear Tela

Toque Longo: Pressione o botão por 2-3 segundos para iniciar o dispositivo no modo Desligar

Pressione o botão por 2-3 segundos para selecionar reinicialização em condições normais de serviço.

Pressione o botão por 11 segundos para reiniciar automaticamente o dispositivo quando ele engravar.

Tecla de Volume

Ajuste o volume (a tecla também pode ser usada para leitura rápida de código de barras quando suportada por aplicativos).

Tecla de retorno:

Para voltar ao menu anterior


Retorno a painel anterior:

Tecla de Retorno a Tela

Retornar a tela inicial rapidamente.

Tecla Menu

Clique nele para ver os programas em execução em segundo plano rapidamente; Selecione uma PP e deslize para um lado para fechá-lo.

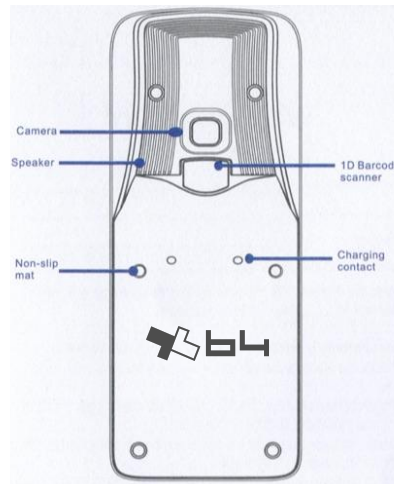

Impressora

Imprima recibos e contas no estado ligado.

Jack de carregamento power para carregar o dispositivo

Jack de Audio

Disponível para POS de áudio / cartão de crédito pessoal conectado externamente (requer aplicativo).

Interface de depuração MICRO USB

Aplicável apenas à depuração de desenvolvedores. Carregamento não suportado

Slot para Cartão SIM

Nota: Certifique-se de que o dispositivo está desligado ao inserir ou remover o cartão SIM.

Inserir ou remover o cartão ligado pode causar mau funcionamento Abra a tampa do cartão SIM horizontalmente;

Insira / remova o cartão SIM conforme as instruções na figura; Coloque a tampa do cartão de volta horizontalmente.

Câmera:

apenas para leitura de código QR.

Leitor de código de barras (opcional)

Aplicável à leitura de código de barras dentro de uma faixa próxima (6 cm-20 cm) apenas

Contato de carga

Usado para carregar ao entrar em contato com o dock.

Conformidade regulatória da UE

Declaramos que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 199/5 / EC. c 0560

Para evitar possíveis danos à audição não ouça em níveis de volume altos por longos períodos.



O adaptador deve ser instalado próximo ao equipamento e deve ser facilmente acessível


Risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.

Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções.

Certifique-se de que a temperatura do adaptador será de -10°C a 40°C

Certifique-se de que a temperatura do dispositivo será de -10°C a 40°C

O dispositivo deve ser usado com uma distância de separação para o corpo humano.

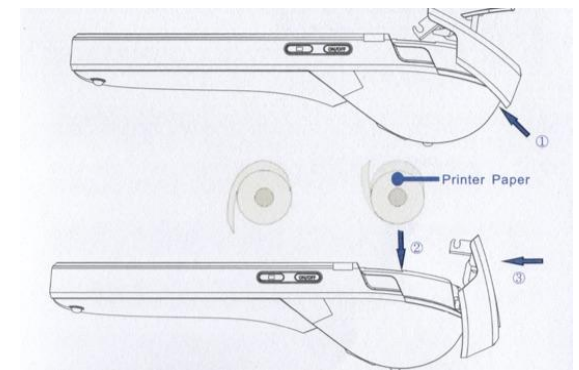


Instruções da impressora:

O dispositivo suporta papel de impressão térmica de 58 mm com uma especificação de 57-0,5 mm * 40 mm.

Abra a caixa de papel através da alça da tampa (terá as engrenagens da cabeça de impressão gastas; Coloque o papel de impressão na caixa do papel seguindo a direção da figura e puxe parte do papel para fora do cortador (Figura);

Manual de Utilização

Feche a tampa da caixa para concluir a instalação do papel de impressão (FiguraØ). Nota: Verifique a direção do rolo de papel se o papel impresso estiver em branco.

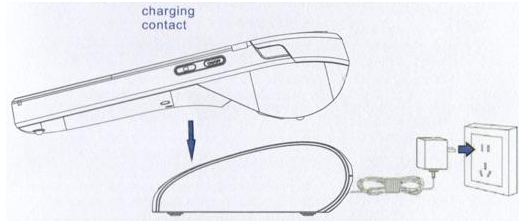

Descrição de carregamento e bateria:

O dispositivo suporta docking station e carregamento por cabo. Insira o adaptador de alimentação na docking station e no soquete principal

- Monte o dispositivo na base de acordo com a direção na figura;
- O ícone de carregamento será mostrado na tela durante o carregamento;
- Verifique a direção do dispositivo na base. Carregando por cabo
- Conecte o adaptador de 5 V à tomada da fonte de alimentação;
- Conecte o cabo DC à interface DC do dispositivo para recarregar;
- A tela exibirá o ícone de carregamento durante o processo;

Se o ícone de recarga não aparecer, verifique se a interface DC está bem conectada.

Descrição / notas da bateria

- O dispositivo usa bateria de lítio integrada não removível de 7,2 V / 5200 mAh. Não a remova sozinho
- Carregue o dispositivo a qualquer momento em vez de após desligá-lo, para manter a vida útil da bateria.

Configurações simplificadas:

Apenas algumas etapas para iniciar o dispositivo comercial inteligente

0 Configuração 2G / 3G. Insira o cartão 2G (GSM) / 3G (GSM) correspondente no modo de desligamento antes de iniciar o dispositivo (consulte as especificações técnicas para obter detalhes sobre o suporte do cartão). Pressione o botão liga / desliga por 2-3 segundos para ativar a tela, entreter a interface da primeira inicialização e operar de acordo com as instruções 2 tipos de modos de rede são selecionáveis para o dispositivo.

Configuração de WIFI

Clique no botão [Setting] e ative a WLAN, depois entre na interface de busca da WLAN e aguarde os hot-spots Wi-Fi disponíveis pesquisados e listados; Selecione uma WLAN a ser conectada. As senhas são necessárias para redes criptografadas. Como baixar / usar aplicativos
No modo de rede, abra a App Store, navegue, baixe e instale os aplicativos desejados.

Solução de problemas comuns:

Impressora fora de serviço
Certifique-se de que a caixa de papel está fechada corretamente;
Certifique-se de que o papel de impressão esteja corretamente selecionado e instalado;
Verifique se a caixa de papel está instalada com rolo de papel de impressão térmica de 58 mm * 40 mm;
Verifique se o papel está colocado ao contrário ao imprimir conteúdo em branco.

Falha ao iniciar o dispositivo (por exemplo, bateria fraca)

Monte o dispositivo na base corretamente e carregue-o por 3 minutos;
Verifique se o status de carregamento é mostrado na tela
Falha do dispositivo
Pressione o botão liga / desliga por 11 segundos para reiniciar.

Dicas Adicionais

Após a inicialização, consulte o [Guia do usuário] para obter mais detalhes

FCCReguladores

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que pode causar operação indesejada. Este dispositivo foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites foram projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas: Reorientar ou realocar a antena receptora

X64 Soluções informaticas Lda,

Consulte o revendedor ou um técnico de rádio / TV experiente.
Cuidado com alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Informações de exposição à RF da FCC (SAR)

Este dispositivo foi projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofrequência (RF) definidos pelas Comunicações Federais dos Estados Unidos. Durante o teste de SAR, este dispositivo é configurado para transmitir em seu nível de potência certificado mais alto em todas as bandas de frequência testadas e colocado em posições que simulam a exposição à RF em uso próximo ao corpo, embora o SAR seja determinado no nível de potência certificado mais alto. O nível real de SAR durante a operação pode estar bem abaixo do valor máximo. Isso ocorre porque o dispositivo foi projetado para operar em vários níveis de energia, de modo a usar apenas a energia necessária para alcançar a rede. Em geral, quanto mais próximo você estiver de uma antena de estação base sem fio, menor será a potência de saída. O padrão de exposição para redes sem fio emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa de Absorção Específica ou SAR. O limite de SAR definido pela FCC é 16w / kg. A FCC concedeu uma autorização de equipamento para este modelo de dispositivo com todos os níveis de SAR relatados, avaliados em conformidade com as diretrizes de exposição a RF da FCC. As informações sobre SAR neste modelo de dispositivo estão arquivadas na FCC e podem ser encontradas na seção Display Grant de www.fcc.gov/oe/ea/fccid após pesquisar o ID da FCC: 2AH25V1. Para este dispositivo, o maior valor de SAR relatado para uso próximo ao corpo é 0,55 W / kg. Embora possa haver diferenças entre os níveis de SAR de vários dispositivos e em várias posições, todos eles atendem aos requisitos do governo.

Precauções:

Aviso de segurança:

Insira o plugue CA na tomada CA de acordo com a entrada de identificação no adaptador de energia; É proibido usar o dispositivo em qualquer lugar com gases potencialmente explosivos Os não profissionais não devem abrir o adaptador de energia de forma alguma para evitar perigos; O dispositivo é um produto de grau A. Em ambientes vivos, o produto pode causar interferência de rádio. Portanto, pode ser necessário que os usuários tomem medidas práticas contra a interferência. Substituição da bateria:
1. A substituição incorreta da bateria pode trazer riscos de explosão! 2. A bateria substituída deve ser entregue ao pessoal de manutenção para descarte. Não coloque no fogo!

Importantes instruções de segurança:

Evite instalar ou usar durante trovões e relâmpagos, caso contrário, pode ocorrer um raio; Desligue a energia imediatamente se houver cheiro anormal, superaquecimento ou poluição; Não toque na ferramenta de corte de papel afiada!

Recomendação:

Não use o dispositivo próximo à água ou em ambiente úmido, evite que líquidos caiam no terminal; Não use o dispositivo em ambiente extremamente frio e quente, por exemplo, em torno do fogo ou cigarros acesos; Não esmague, jogue ou dobre o dispositivo; Use o dispositivo em um ambiente limpo e sem poeira tanto quanto possível e evite que pequenos itens caiam no terminal; Não use perto de dispositivos médicos, a menos que seja permitido.

Declaração:

A empresa não se responsabiliza pelos seguintes comportamentos; Danos causados pelo uso e manutenção do dispositivo sem seguir o Guia do Usuário; Danos ou problemas causados pela seleção de objetos ou Consumíveis (produtos que não são os iniciais fornecidos ou reconhecidos pela empresa). Neste caso, a empresa não assume qualquer responsabilidade. Ninguém tem o direito de modificar ou alterar o produto, a menos que seja permitido pela Empresa.

Aviso Legal:

Discrepâncias entre o produto e o arquivo sobre os detalhes podem aumentar devido às atualizações do produto. Por favor, esteja sujeito ao objeto material do conto. A empresa reserva-se o direito de interpretar o arquivo e de revisar este manual sem prévio aviso.

Índice técnico do produto

PARA XPRNT com Leitor laser 1D :

*Ativação de Leitura contínua:



02311



02310

Configuração	Especificações
O/S	Android 6.0
CPU Frequency	1.3GHZ Quad Core/1.25GHZ Quad Core
RAM	1GB DDR3 /2GB DDR3
FLASH	8GB Nand Flash/16GB Nand Flash
LCD Screen	5.5"1PS,qHD
Touch screen	G+F Capacitive Multi-Touch
Camera	500w Fixed Focus
Speaker	IW Single Channel
Microphone	IxMIC Input ib-SCbMA
3G	GSM
4G	900/1800;WCDMA2100;TD-SCDMA; B34 B39/FDD-LTE;B1B39/ TDD-LTE; B38 B39 B4P
WIFI	WIP-1802.11b/g/n)
Bluetooth	Bluetooth3.0/4.0,IBEAON supported
Button	1x power 11x scan button
Interface	1xMicro USB Debug Port, 1x SIM card Slot, 1x AudioJack
Battery	7.2V/ 5200mAh
Printing	line thermal printing
Printing paper width	58mm
Printing speed	70mm/s
Printer service life	50km
Roll diameter	Max Diameter 42 mm
Dimension	Terminal:length216.6mm*width89.2m m*height 57.9mmCharging Base:Length215.7mm*Width 89.9mm*Height 28.5mm
Thimble Type	INPUT:ACIOO-240V/1.5A 50/60Hz
Charging Base	OUTPUT:DC12V/1A

Hazardous/ Toxic Substances and

Content Table of the Product:

Parts Name	Substâncias ou elementos perigosos / tóxicos					
	Lead	Mercury	Cadmium	Hexavale chromium	Polybromi nated biphenyls	Polybromi nated diphenyl ethers
	(Pd)	(Hg)	(Cd)	(CrVI)	(PBDE)	(PBDE)
Circuit card assembly	X	O	O	O	O	O
Printhead assembly	X	O	O	O	O	O
O	* Indica que a concentração das substâncias perigosas em todos os materiais homogêneos nas peças está abaixo do limite relevante do SJ / T11363-2006.					
X	* Indica que a concentração de substâncias perigosas de pelo menos um de todos os materiais homogêneos nas partes está acima do limite relevante do 9 / T11363-2006; No entanto, o padrão devido às peças marcadas com x "está acima do padrão devido ao fato de que não existem tecnologias alternativas maduras na indústria.					

Produtos que atingem ou além da vida útil para proteção ambiental não devem ser descartados de qualquer maneira, mas reciclados de acordo com as estipulações estabelecidas nas Medidas de Controle e Administrativas sobre Produtos de Informação Eletrônica.

